


MOLYguard®

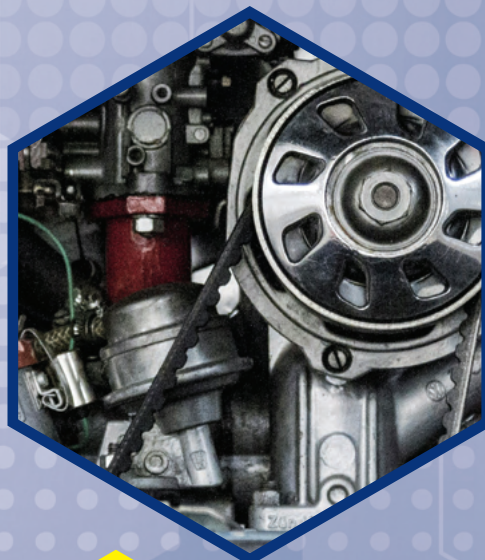

COMPAGNIA
ITALIANA
LUBRIFICANTI

SPRAY PROFESSIONALI

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE
M0898	3560	OLIO SINTETICO AD ALTA ADESIVITÀ. LUBRIFICANTE ANTIGOCCIA PER CATENE.
M0835	APS	SINTETICO ANTISCINTILLIO PER SALDATURE A FILO CONTINUO. Campi di applicazione: contro lo scintillio durante le lavorazioni di saldatura e per evitare le gocce e la rottura del filo in saldatura continua.
M0878	AT	GRASSO INFUSIBILE contenente polvere di bisolfuro di molibdeno e grafite. Indicato per la lubrificazione di cuscinetti e catene operanti ad alte temperature.
M0706	CERAMIC SHIELD	ANTIADESIVO LUBRIFICANTE SECCO "NANOTECH" con eccezionali caratteristiche di durezza, inerzia chimica, eccellente a basse ed alte temperature (>1400 °C). Asciuga a temperatura ambiente. Campi di applicazione: distaccante nella sinterizzazione metalli e nello stampaggio di mole diamantate, lubrificante per alto vuoto, nel settore materie plastiche e delle resine (vetro, carbonio, etc.)
M0732	COPPER	COMPOSTO SPECIALE INFUSIBILE contenente una alta percentuale di polvere di rame micronizzata. Campi di applicazione: lubrificazione di bulloneria sottoposta ad altissime temperature, prigionieri per turbine, piastre per turbine, ecc.
M0879	DLF	VERNICE LUBRIFICANTE contenente bisolfuro di molibdeno. Polimerizza a temperatura ambiente. Campi di applicazione: pretrattamento di ingranaggi, alberi a camme e cuscinetti. Lubrificante per superfici striscianti, perni etc. Indicato per la lubrificazione di cinematismi operanti in ambienti polverosi, dove sia richiesto un lubrificante secco.
M0721	DS 20	VERNICE LUBRIFICANTE , esente da silicone, contenente P.T.F.E. Polimerizza a temperatura ambiente. Indicato per il trattamento antiaderente di stampi e sformatura di particolari plastici stampati a caldo. Idoneo dove è richiesta una lubrificazione a secco per migliorare gli scorrimenti e ridurre le usure.
M0891	ELETTROLOC	DISSODDANTE PER CONTATTI ELETTRICI.
M0861	ISCO	PRODOTTO VISCOSO E ADESIVO con agenti antiossidanti ed E.P. Campi di applicazione: lubrificazione e protezione di ingranaggi scoperti e funi metalliche.
M0858	MF	FLUIDO SEMISINTETICO contenente bisolfuro di molibdeno. Campi di applicazione: convogliatori aerei, rulli trasportatori in forni a tunnel ecc.
M0740	MV 40 LUBRICANT	PRODOTTO MULTIFUNZIONALE composto da una miscela di fluidi che, grazie alla loro azione sinergica, risolvono le molteplici problematiche connesse alla LUBRIFICAZIONE e alla MANUTENZIONE DEI MACCHINARI . Campi di applicazione: protezione antiruggine di organi meccanici, trattamento idrofugo di materiale elettrico in genere. Sbloccante a rapido effetto e lubrificante di cinematismi operanti in ambiente umido.
M0959	MOLY CHAIN AL 	FLUIDO TOTALMENTE SINTETICO, ATOSSICO AD ELEVATE PRESTAZIONI, RESISTENTE AI CARICHI ED ALLE ELEVATE TEMPERATURE. Campi di applicazione: catene a pinze, cuscinetti a rotolamento di convogliatori, corone dentate e catene di trasporto operanti nell'industria alimentare o farmaceutica in presenza di forti sollecitazioni termiche ed elevata umidità. Prodotto registrato NSF gruppo H1.
M0982	MOLYGRAF GS	LUBRIFICANTE A VELO SECCO a base di grafite. Origina un film di grafite che si ancora tenacemente al metallo con un bassissimo coefficiente di attrito. Idoneo per la lubrificazione a secco o il pretrattamento di perni, snodi, vitoni, maglie e guide di catene operanti ad altissima temperatura (sino a 650°C).
M0874	MOLY K	OLIO SPECIALE contenente bisolfuro di molibdeno e additivi E.P. Campi di applicazione: cinematismi lenti e carichi in presenza di elevate temperature.
M0899	MOLYSIL	OLIO SILICONICO. Campi di applicazione: Lubrificante distaccante siliconico per stampaggio gomma e plastica. Isolante per terminali batterie, cavi elettrici ecc.
M0886	MULTIGREASE	GRASSO MULTIFUNZIONALE AD ALTO POTERE LUBRIFICANTE E PROTETTIVO. Campi di applicazione: lubrificazione e protezione a medio termine di cinematismi di impianti alimentari e tessili.

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE
M0885	MULTISBLOC	SBLOCCANTE ANTIRUGGINE con azione penetrante e leggermente lubrificante. Campi di applicazione: bulloneria ossidata, perni, cuscinetti, dadi e bulloni bloccati dalla ruggine.
M0989	MULTISBLOC FG 	FLUIDO ATOSSICO CON PROPRIETÀ PENETRANTI, LUBRIFICANTI E PROTETTIVE. Viene utilizzato in svariate applicazioni nelle industrie alimentari, di cosmetica e farmaceutica ove è possibile il contatto accidentale col prodotto in lavorazione. Prodotto registrato NSF gruppo H1
M0812	PASTA 35	PASTA ANTIGRIPPANTE contenente polvere di bisolfuro di molibdeno, agenti antiossidanti e additivi E.P. Campi di applicazione: antigrippante per guide di macchine utensili, bulloneria, calettamenti, ingranaggi sollecitati nell'industria automobilistica, navale, aeronautica.
M0880	POLVERE NU	POLVERE DI BISOLFURO DI MOLIBDENO raffinata e selezionata secondo metodi brevettati (particelle 1µ). Campi di applicazione: stampaggio, trafilatura a secco, imbutitura, meccanismi di alta precisione, strumenti ottici e geodetici, valvole per ossigeno, processi di sinterizzazione."
M0811	RAPID CLEAN	SOLVENTE PETROLIFERO altamente volatile. Per sgrassaggio e pulizia di pezzi meccanici.
M0883	SDS	SINTETICO, ANTISTATICO. Campi di applicazione: distacco stampi, nell'industria della gomma e della plastica. Consente ulteriori lavorazioni sui pezzi trattati senza necessità di preventivo sgrassaggio.
M0868	SAFETY CUT 3	LUBRIFICANTE E REFRIGERANTE ANTIATTRITO contenente "Decadon". Campi di applicazione: lavorazione metalli con asportazione di truciolo, forature, filettature, maschiature ecc. (anche di acciaio inox).
M0739	SED LUBE	LUBRIFICANTE SINTETICO A VELO estremamente coprente e adesivo, contenente uno speciale pacchetto di additivi antiusura, antiossidante e di estrema pressione. Campi di applicazione: lubrificante antigoccia indicato per la lubrificazione di qualsiasi tipo di catena operante anche ad alta velocità.
M0988	SPECIAL TF	FLUIDO BASE SINTETICA , con PTFE micronizzato e solventi speciali, messo a punto per detergere, lubrificare, sbloccare e proteggere le superfici metalliche operanti in severe condizioni d'utilizzo, anche in presenza di contaminanti abrasivi o corrosivi. Applicabile a spruzzo. Prima di avviare il macchinario si consiglia di far evaporare il solvente per 15-30 minuti, in funzione della temperatura ambientale. Temperature d'impiego (dopo evaporazione del solvente) da -25°C a +250°C.
M0785	S99F	GRASSO SINTETICO COMPLESSO a base estere, di colore chiaro ed (EP), che resiste ad acqua, vapore, emulsioni, etc. Campi di applicazione: guide di scorrimento macchine utensili, lubrificazioni long-life, applicazioni generali come grasso spray.
M0720	MOLY TEF 	GRASSO COMPLESSO contenente P.T.F.E. e agenti antiossidanti. Indicato per la lubrificazione di perni, bullonerie e cinematismi in genere, operanti in un ampio intervallo termico. Prodotto registrato NSF gruppo H1.
M0884	TEX LUBE	LUBRIFICANTE AD ALTA UNTUOSITÀ contenente particolari additivi che gli conferiscono spiccate caratteristiche E.P. , antiusura, antiossidanti e antistatiche. Indicato per la lubrificazione di annodatori, forbici, tenditori e splicer, dove necessita rimuovere filamenti e sporizia per ripristinare lo scivolamento del filo, ottenendo nel contempo una buona protezione antiusura e anticorrosiva.
M0887	WFK	PROTETTIVO ANTIRUGGINE A PELLICOLA OLEOSA. Campi di applicazione: protezione a medio termine di componenti metallici stoccati al coperto.
M0966	ZN METAL	PRODOTTO GALVANICO PER RITOCCHI E FINITURE DI SUPERFICI ZINCATE che forma un rivestimento metallico argentato resistente nel tempo. Asciuga rapidamente, aderisce completamente alle superfici e le protegge dalla ruggine.

MOLYguard®



Gli Spray Professionali Molyguard, sviluppati con tecnologie avanzate e materie prime innovative, garantiscono qualità e prestazioni elevate. Ideali per applicazioni impegnative e manutenzione di impianti moderni, migliorano l'affidabilità e riducono i costi operativi.

Caratteristiche degli Spray Professionali Molyguard:

- Riduzione del coefficiente di attrito e risparmio energetico.
- Resistenza alla lubrificazione anche sotto carichi pesanti.
- Protezione dall'usura, prolungando la vita dei meccanismi.
- Resistenza a vapori e soluzioni acide o alcaline.
- Protezione dalla corrosione.
- Stabilità a elevate temperature e intervalli di re-impiego prolungati.
- Lubrificazione ottimale anche a basse temperature.
- Formulazioni atossiche per industria alimentare e farmaceutica.

La Compagnia Italiana Lubrificanti Spa ha investito nel processo di produzione degli Spray Molyguard, concentrandosi su prestazioni multifunzionali come sbloccante, lubrificante, penetrante e protettivo. L'elevato contenuto di principio attivo garantisce una durata superiore per applicazione. Gli spray Molyguard offrono soluzioni applicative avanzate, con testine a getto orientabile, blocco ON-OFF e erogatori a doppia posizione per una distribuzione precisa e versatile.

Spray Molyguard... for professional use only!



COMPAGNIA
ITALIANA
LUBRIFICANTI

Compagnia Italiana Lubrificanti SpA

Largo Domodossola, 7 • 20145 Milano - Italia
www.compagniaitalianalubrificanti.com

DIREZIONE COMMERCIALE: Tel. 02.34553.300 • Fax 02.3490417
cil@compagniaitalianalubrificanti.it

DIREZIONE TECNICA: Tel. 02.34553.301
ufficiotecnico@compagniaitalianalubrificanti.it